


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРОВ "ВИТЯЗЬ 34ТБ-401Д-3"

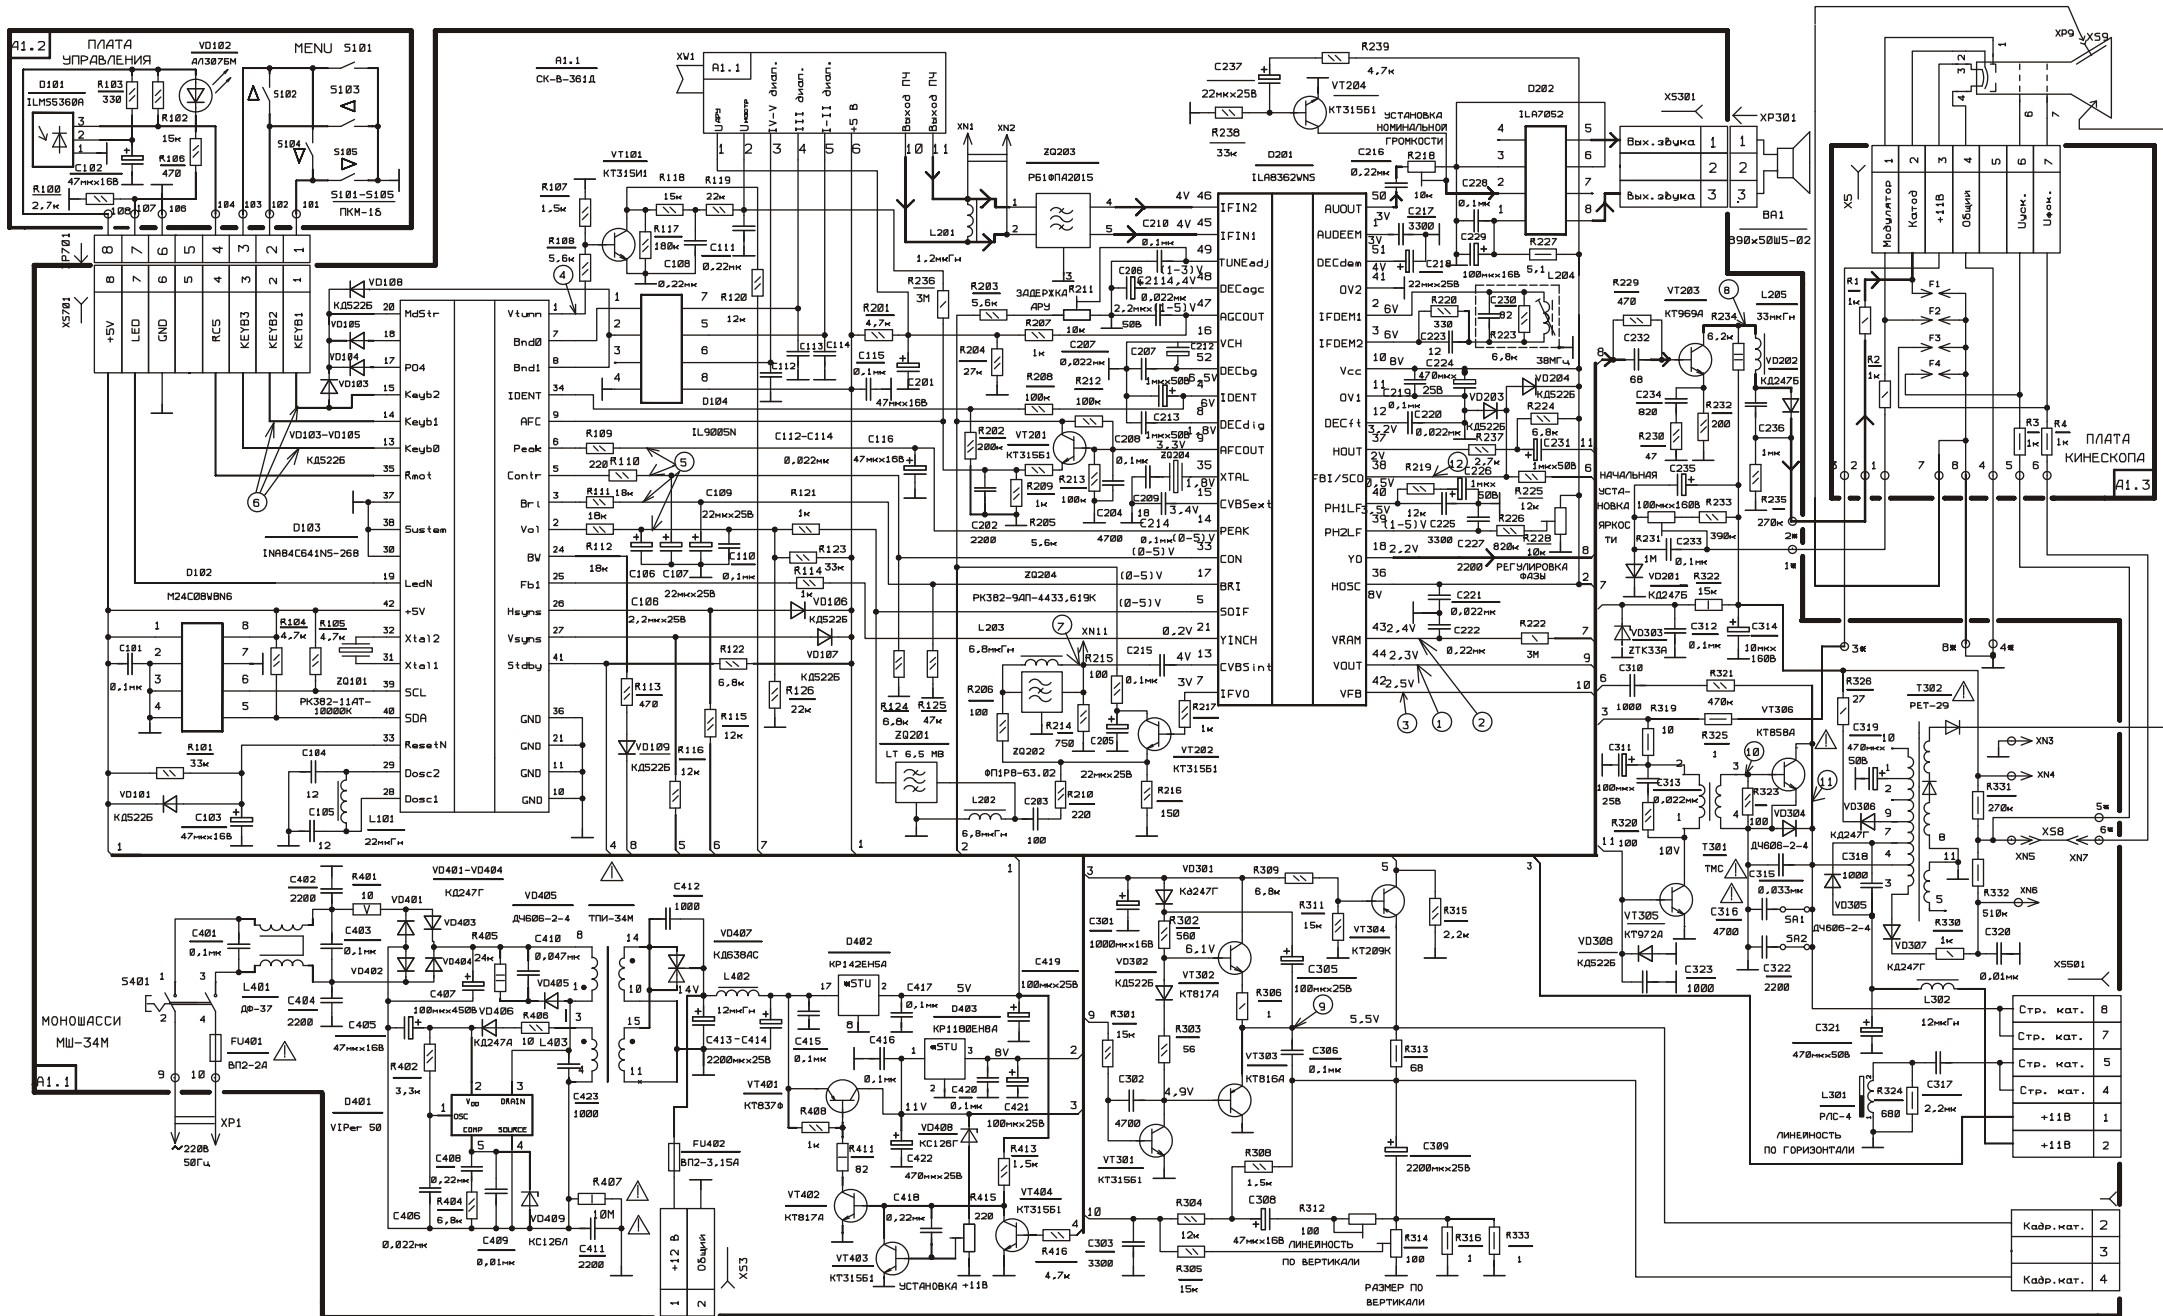

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Указанные на схеме режимы по постоянному току измерены Вольтметром с входным сопротивлением не менее 10 кОм/В при приеме телевизионного сигнала "Серая шкала" на I диапазоне. Допустимое отклонение  $\pm 15\%$ .
2. Осциллограммы сняты при приеме испытательного сигнала "Серая шкала" и максимальном положении регулятора "КОНТРАСТНОСТЬ".
3. В различных сериях телевизоров могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, ухудшающие качества изображения и звука.

### ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ

РЕЗИСТОРЫ		КОНДЕНСАТОРЫ	
ТИП	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ	ТИП	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ
C1-4-0,25 C1-4-0,5 C2-33H-0,25 C2-33H-0,5 C2-33H-1 C2-33H-2 C5-37-5 23 22 PPI-302e C1-4-0,125	1 (R1-R4, R222, R236, R306, R326, R330) 1 (R227, R313, R319, R331, R332); 2, 2R6; 1 (R316, R324, R325, R333); 1 (R322, R411); 1 (R234, R405); R401; R407; 1 (R211, R218, R228, R231, R312, R314, R415); Все остальные резисторы.	X10-175 K15-5 K73-17b K78-2 MDO8 MDO ECR	1 (C101, C104, C105, C108, C110-C115, C207, C208, C210, C211, C214-C217, C219-C221, C225, C228, C230, C234, C303, C306, C312, C313, C415-C418, C420); 1 (C402, C404, C411); 1 (C222, C233, C236, C317, C320, C401, C403, C406, C408, C410); 1 (C315, C316, C322); 1 (C423); 1 (C202-C204, C209, C223, C227, C232, C310, C318, C302, C412); 1 (C102, C103, C106, C107, C109, C116, C201, C205, C206, C212, C213, C218, C224, C226, C229, C231, C235, C301, C305, C308, C309, C311, C314, C319, C321, C405, C413, C414, C419, C421, C422, C237); 2, 2C1; 1C407;
ТИП	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ	ТИП	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ
КИГ 0,1 ДВ-3	1 (L101, L201-L203, L205); 1 (L302, L402).	P5M-SI	

